


MOH 310 501 EX DM

HAFNER


MOH 310 501 EX DM

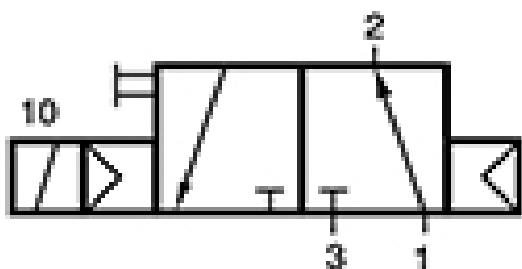

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Medium	Druckluft
Funktion	Monostabil
Temperaturbereich	-10°C...+50°C
Ausrichtung der Anschlüsse	Auf beiden Seiten
Arbeitsdruck	2...10 bar
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Zündschutzart	Ex dm
Baubreite	22 mm+
Montagemöglichkeiten	Einzelmontage
Leistungsaufnahme	3 W / 5 VA
ATEX Zone	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funktion	3/2-Wege
Material Gehäuse	Aluminium
Schaltzeit	50 ms 6 bar, +20°C
Betätigung	Elektrisch betätigt

MOH 310 501 EX DM



HAFNER

MOH 310 501 EX DM

