


QEN 63/5

HAFNER


(HU) UNITOP kompakt henger

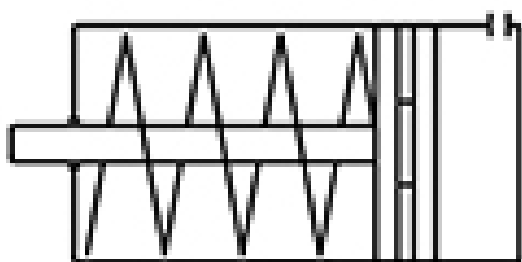

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Kolbenstangengewinde	M8 - Innengewinde
Medium	Druckluft
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø63
Funktion	Einfachwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Eloxiertes Aluminium
Material Antriebskolben	Aluminium
Position der Kolbenstange	Kolbenstange drucklos eingefahren
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø16 mm
Hub	5 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Schubkraft	1776 N
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Verchromter Stahl (CK45)

QEN 63/5



HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

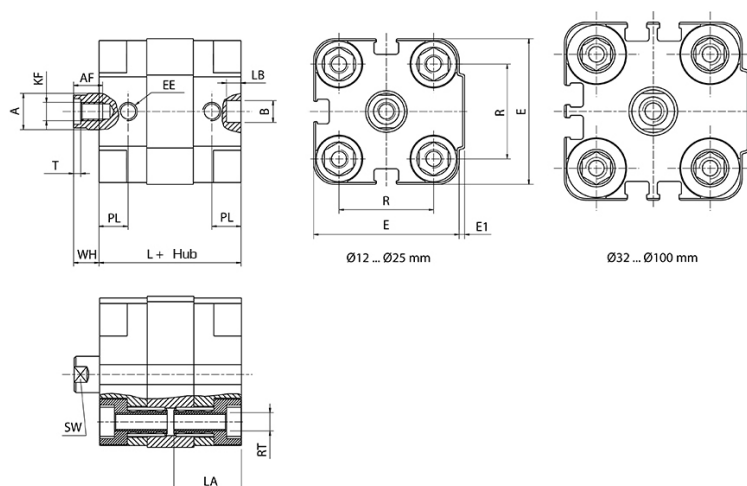

Typnummer	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	R	T	AF	EE	KF	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QEN 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	18	1,5	6	M 5	M 3	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QEN 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	18	2	8	M 5	M 4	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QEN 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	22	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QEN 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	26	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QEN 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	32	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QEN 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	42	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QEN 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	50	3,5	12	G 1/8"	M 8	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QEN 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	62	3,5	12	G 1/8"	M 8	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QEN 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	82	4,5	16	G 1/8"	M 10	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QEN 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	103	6	20	G 1/4"	M 12	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5