


HVR 532 701 VES

HAFNER

(HU) 5/3-as kézi működtetésű szelep, középáll. leszellőz. - G1/4" - INOX

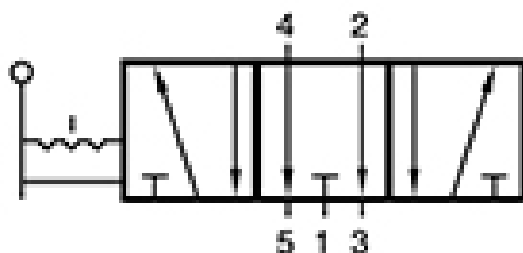

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/4"
Medium	Druckluft
Funktion	3-Positionen, Mittelstellung entlüftet
Temperaturbereich	-10°C...+50°C
Ausrichtung der Anschlüsse	Auf beiden Seiten
Arbeitsdruck	1...10 bar
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Betätigungskraft	20 N
Montagemöglichkeiten	Einzelmontage
Funktion	5/3-Wege
Material Gehäuse	Edelstahl
Betätigung	Manuell betätigt - per Handhebel

The diagram shows a horizontal beam of length 1 unit. A triangular load is applied downwards, starting at 0 at the left end and increasing linearly to 4 at the right end. A unit load (1) is applied downwards at the midpoint (0.5 units from the left). The beam is supported by a pin support at the left end and a roller support at the right end. The load intensity is indicated by arrows pointing downwards, with values 0, 1, 2, 3, and 4 marked along the beam.