


KS2U-212/8 G HA

HAFNER


(HU) Levegő-előkészítő egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-2)

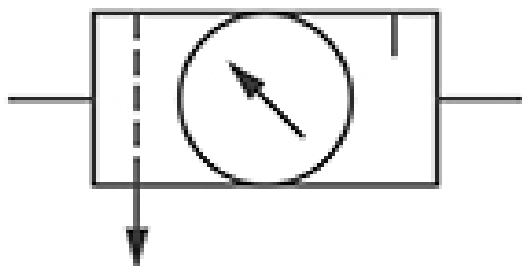

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/2"
Medium	Druckluft
Temperaturbereich	-10°C...+50°C
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3500 l/min
Material diaphragm	NBR
Öldosierung	10-20 Tropfen/min (Richtwert)
Material bowl	Polyamid
Einstellbereich	0...8 bar
Ausgangsdruck	8 bar
Kondensatablass	Halbautomatischer Ablass
Material Gehäuse	Kunststoff
Material bowl	Polykarbonat
Material Dichtungen	NBR
Unit width	63 mm
Baugröße	2
Eingangsdruck	16 bar
Filterfeinheit	5 Mikron
Material Gehäuse	Polyamid

KS2U-212/8 G HA



HAFNER

(HU) Levegő-előkészítő egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-2)

