
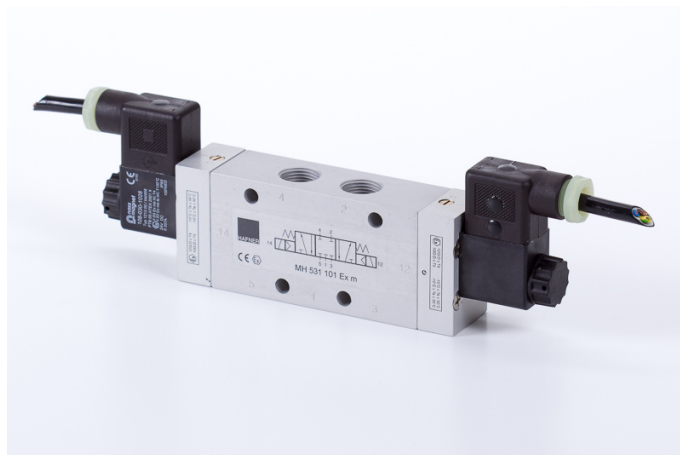


MH 532 101 EX M

HAFNER


MH 532 101 EX M

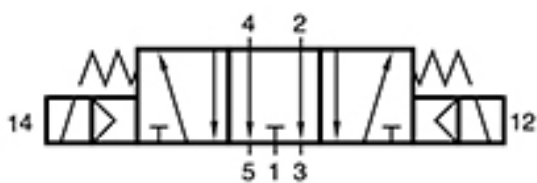

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	G 3/8"
Medium	Druckluft
Funktion	3-Positionen, Mittelstellung entlüftet
Temperaturbereich	-10°C...+50°C
Ausrichtung der Anschlüsse	Auf beiden Seiten
Arbeitsdruck	1,5...10 bar
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	2250 l/min
Zündschutzart	Ex m
Montagemöglichkeiten	Einzelmontage
Leistungsaufnahme	3 W / 5 VA
ATEX Zone	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funktion	5/3-Wege
Material Gehäuse	Aluminium
Schaltzeit	50 ms 6 bar, +20°C
Betätigung	Elektrisch betätigt

MH 532 101 EX M

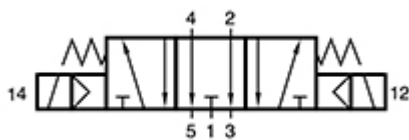

HAFNER

MH 532 101 EX M

