


QEFV 63/15

HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

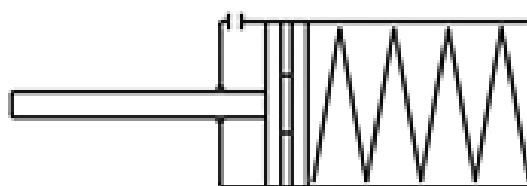

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Kolbenstangengewinde	M12 x 1,5 - Außengewinde
Medium	Druckluft
Zugkraft	1661 N
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø63
Funktion	Einfachwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Eloxiertes Aluminium
Material Antriebskolben	Aluminium
Position der Kolbenstange	Kolbenstange drucklos ausgefahren
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø16 mm
Hub	15 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Verchromter Stahl (CK45)

QEFV 63/15



HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

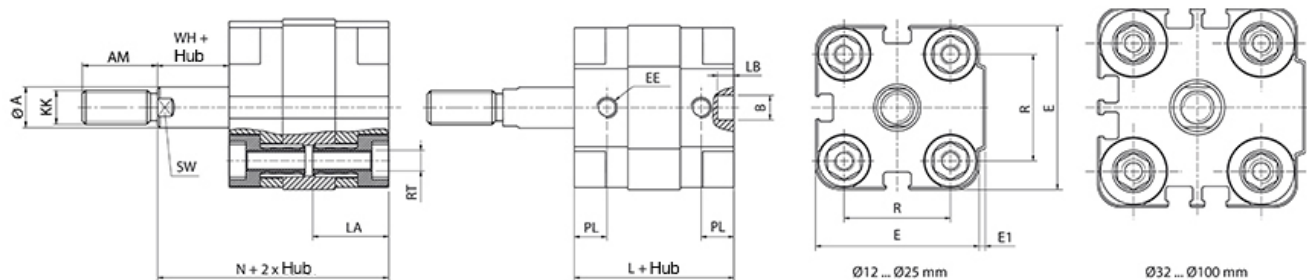

Typnummer	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	N	R	T	AM	EE	KK	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QEFV 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	42,5	18	1,5	16	M 5	M 6	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QEFV 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	43,5	18	2	20	M 5	M 8	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QEFV 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	46	22	2	22	M 5	M 10 x 1,25	18,5	4	8	M 5	9	7
QEFV 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	46	26	2	22	M 5	M 10 x 1,25	18,5	4	8	M 5	9	7
QEFV 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	49	32	2,8	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QEFV 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	54	42	2,8	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QEFV 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	55,5	50	3,5	24	G 1/8"	M 12 x 1,25	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QEFV 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	61,5	62	3,5	24	G 1/8"	M 12 x 1,25	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QEFV 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	75	82	4,5	32	G 1/8"	M 16 x 1,5	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QEFV 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	83,5	103	6	40	G 1/4"	M 20 x 1,5	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5