


REMV 25/10

HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger

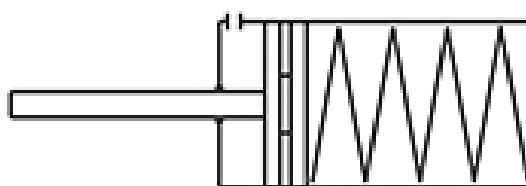

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Kolbenstangengewinde	M10 x 1,25 - Außengewinde
ISO Standard	ISO 6432
Medium	Druckluft
Zugkraft	235 N
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø25
Funktion	Einfachwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Antriebskolben	Messing
Position der Kolbenstange	Kolbenstange drucklos ausgefahren
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø10 mm
Hub	10 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Edelstahl (AISI 304)

REMV 25/10



HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger

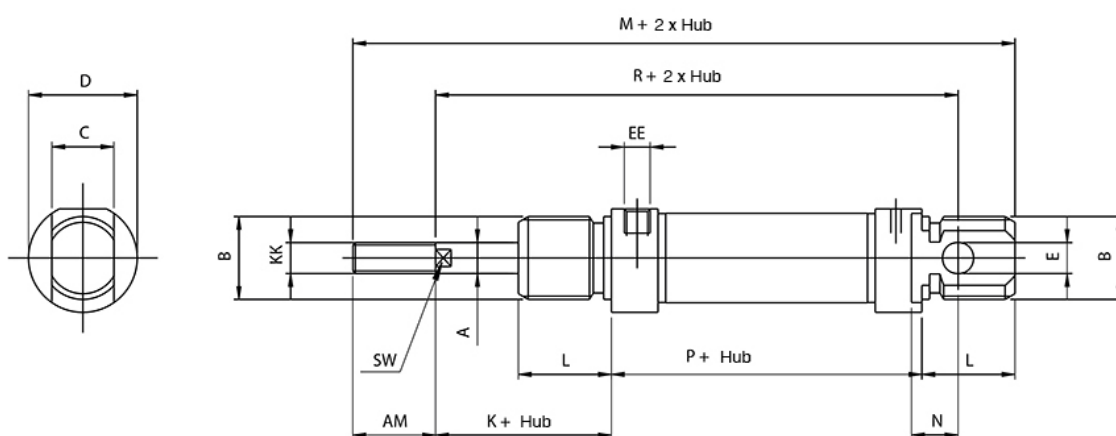

Typnummer	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
REMV 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	134,5	9	78,5	107,5	16	M 5	M 6	5
REMV 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	154	12	90	118	20	G 1/8"	M 8	7
REMV 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	166	12	94	130	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9