


QENV 50/10

HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

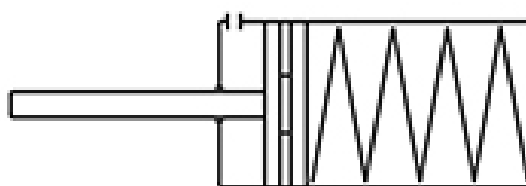

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Kolbenstangengewinde	M8 - Innengewinde
Medium	Druckluft
Zugkraft	1004 N
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø50
Funktion	Einfachwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Eloxiertes Aluminium
Material Antriebskolben	Aluminium
Position der Kolbenstange	Kolbenstange drucklos ausgefahren
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø16 mm
Hub	10 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Verchromter Stahl (CK45)

QENV 50/10



HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

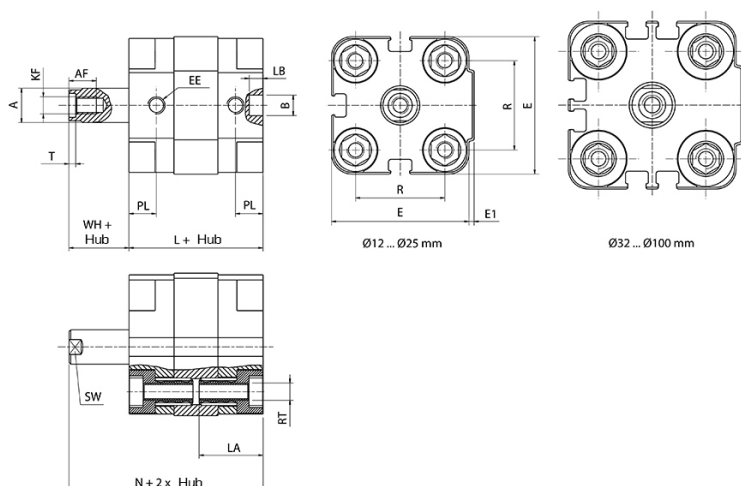

Typnummer	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	N	R	T	AF	EE	KF	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QENV 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	42,5	18	1,5	6	M 5	M 3	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QENV 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	43,5	18	2	8	M 5	M 4	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QENV 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	46	22	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	46	26	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	49	32	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QENV 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	54	42	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QENV 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	55,5	50	3,5	12	G 1/8"	M 8	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QENV 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	61,5	62	3,5	12	G 1/8"	M 8	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QENV 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	75	82	4,5	16	G 1/8"	M 10	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QENV 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	83,5	103	6	20	G 1/4"	M 12	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5