


RIMR 25/200

HAFNER


(HU) ISO 6432 körprofil henger

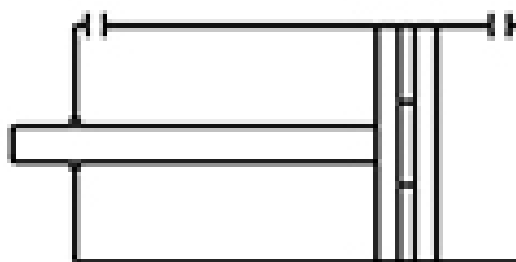

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Kolbenstangengewinde	M10 x 1,25 - Außengewinde
ISO Standard	ISO 6432
Medium	Druckluft
Zugkraft	235 N
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø25
Funktion	Doppeltwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Antriebskolben	Messing
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø10 mm
Hub	200 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Schubkraft	280 N
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Edelstahl (AISI 304)

RIMR 25/200



HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger

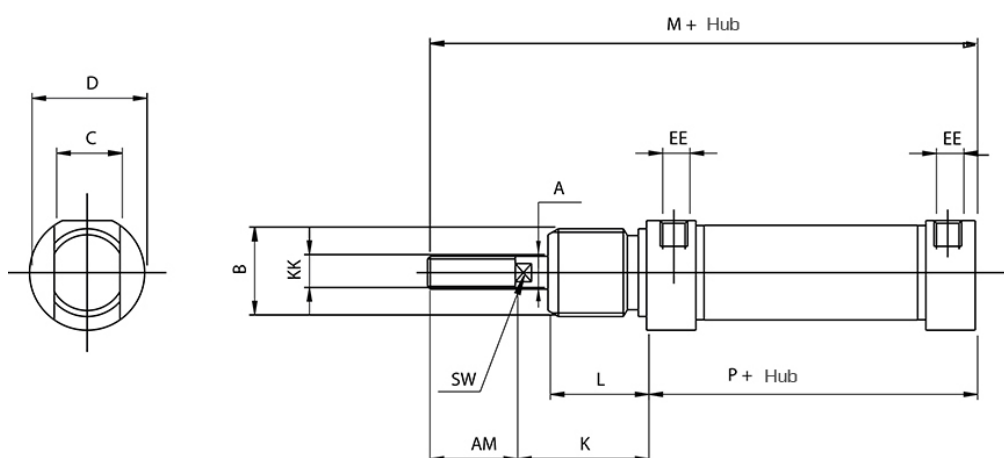

Typnummer	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	P	AM	EE	KK	SW
RIMR 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	21	22	18	91,5	53	16	M 5	M 6	5
RIMR 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	24	20	111,5	67	20	G 1/8"	M 8	7
RIMR 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	28	22	118,5	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9