


QENV 25/15

HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

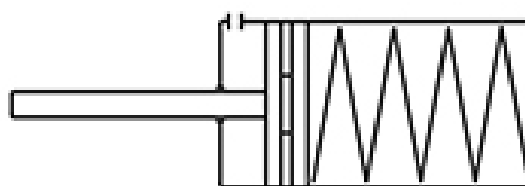

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	M5
Kolbenstangengewinde	M5 - Innengewinde
Medium	Druckluft
Zugkraft	235 N
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø25
Funktion	Einfachwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Eloxiertes Aluminium
Material Antriebskolben	Aluminium
Position der Kolbenstange	Kolbenstange drucklos ausgefahren
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø10 mm
Hub	15 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Edelstahl (AISI 304)

QENV 25/15



HAFNER

(HU) UNITOP kompakt henger

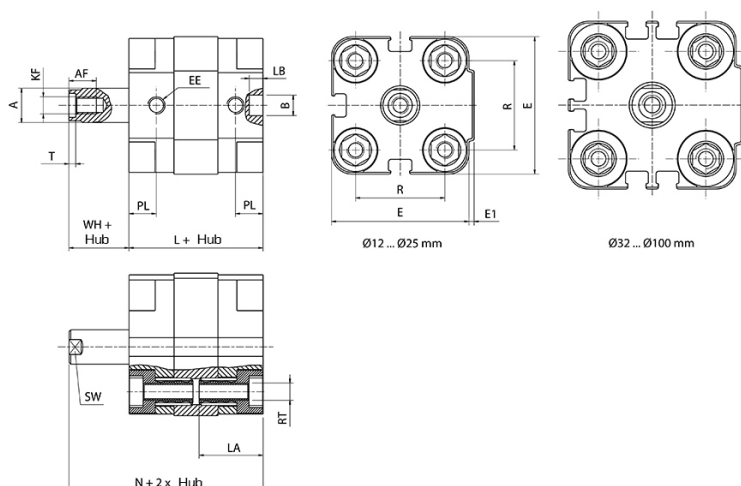

Typnummer	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	N	R	T	AF	EE	KF	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QENV 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	42,5	18	1,5	6	M 5	M 3	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QENV 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	43,5	18	2	8	M 5	M 4	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QENV 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	46	22	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	46	26	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	49	32	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QENV 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	54	42	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QENV 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	55,5	50	3,5	12	G 1/8"	M 8	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QENV 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	61,5	62	3,5	12	G 1/8"	M 8	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QENV 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	75	82	4,5	16	G 1/8"	M 10	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QENV 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	83,5	103	6	20	G 1/4"	M 12	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5