


RIMX 20/125

HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger - INOX

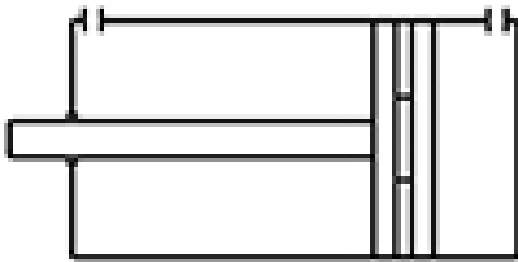

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Kolbenstangengewinde	M8 - Außengewinde
ISO Standard	ISO 6432
Medium	Druckluft
Zugkraft	150 N
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Edelstahl (AISI 304)
Durchmesser	Ø20
Funktion	Doppeltwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Antriebskolben	Messing
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø8 mm
Hub	125 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Schubkraft	179 N
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Edelstahl (AISI 304)

RIMX 20/125



HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger - INOX

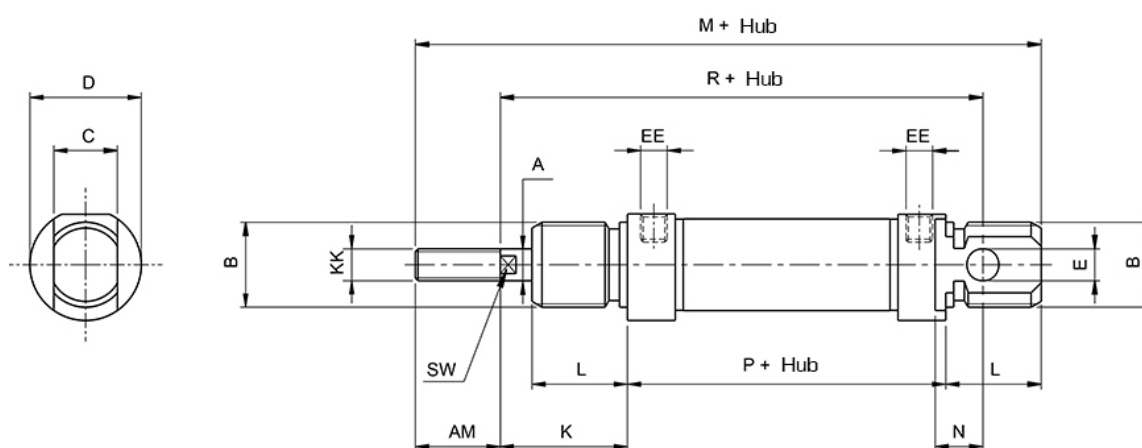

Typnummer	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
RIMX 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	109	9	53	82	16	M 5	M 6	5
RIMX 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	131	12	67	95	20	G 1/8"	M 8	7
RIMX 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	140	12	68	104	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9