


REM 16/50

HAFNER


(HU) ISO 6432 körprofil henger

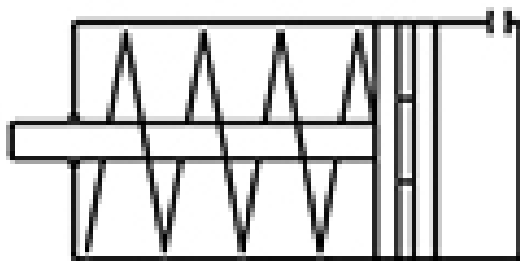

Technische Daten


Anschlussgröße / Schnittstelle	M5
Kolbenstangengewinde	M6 - Außengewinde
ISO Standard	ISO 6432
Medium	Druckluft
Kolbentyp	Magnetisch
Material Dichtungen	Polyurethan, NBR
Material Deckel	Eloxiertes Aluminium
Durchmesser	Ø16
Funktion	Einfachwirkend
Temperaturbereich	-20°C...+80°C
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Antriebskolben	Messing
Position der Kolbenstange	Kolbenstange drucklos eingefahren
Material Führungsbuchse	Sinterbronze
Durchmesser Kolbenstange	Ø6 mm
Hub	50 mm
Arbeitsdruck	1...10 bar
Schubkraft	105 N
Endlagendämpfung	Eingebaute Dämpfungsringe
Material Kolbenstange	Edelstahl (AISI 304)

REM 16/50



HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger

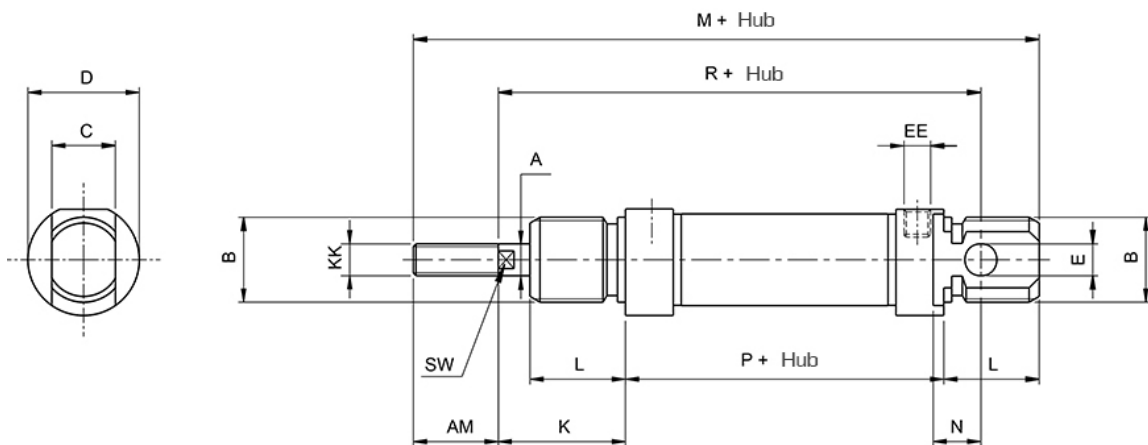

Typnummer	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
REM 8/...	Ø 8	4	M 12 x 1,25	8	16	4	16	12	86	6	46	64	12	M 5	M 4	-
REM 10/...	Ø 10	4	M 12 x 1,25	8	16	4	16	12	86	6	46	64	12	M 5	M 4	-
REM 12/...	Ø 12	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	104	9	48	75	16	M 5	M 6	5
REM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	109	9	53	82	16	M 5	M 6	5
REM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	131	12	67	95	20	G 1/8"	M 8	7
REM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	140	12	68	104	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9