

952P-6-1/8

HAFNER

(HU) Dugaszolható gyűrűs könyöcsatlakozó




Technische Daten

Kivitel	menetes
Material	Messing vernickelt
Anschlussgröße / Schnittstelle	G 1/8"
Medium	Druckluft, Wasser
Material Dichtungen	NBR
Temperaturbereich	-20°C...+60°C
Arbeitsdruck	0...16 bar
Material Kralle	Messing vernickelt
Material Stützring	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Druckbereich	0...16 bar
Anschlussgröße Steckverbindung	Ø6
Anschlussgröße	Ø6
Material Gehäuse	Messing vernickelt
Material Lösering	Messing vernickelt / POM
Rögzítő karom anyaga	Edelstahl
Csatlakozó hüvely anyaga	Messing vernickelt

952P-6-1/8

HAFNER

(HU) Dugaszolható gyűrűs könyöcsatlakozó

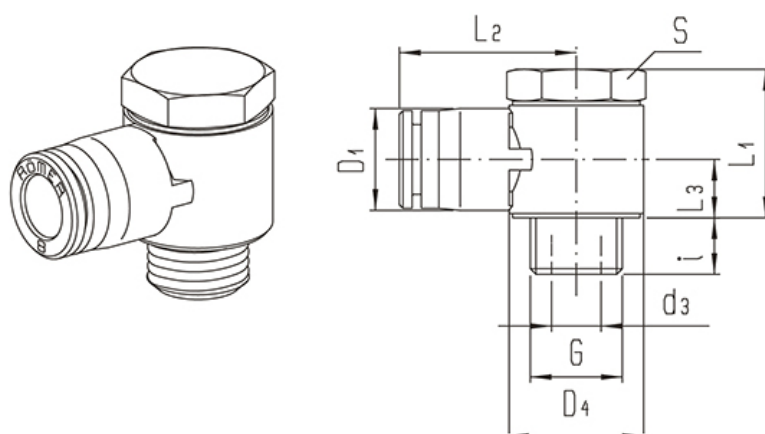

Typnummer	Schlauchgröße	Anschlussgröße G	L1	i	L2	L3	d3	D1	D4	S
952P-4-M5	4	M 5	14	4	17	5,5	2	8	9	8
952P-4-1/8	4	G 1/8"	20	6,5	22	8	5	14,5	15	14
952P-6-M5	6	M 5	14	4	18	5,5	2	10	9	8
952P-6-1/8	6	G 1/8"	20	6,5	22,5	8	5	14,5	15	14
952P-6-1/4	6	G 1/4"	20,5	8,5	24,5	8	7	14,5	19	17
952P-8-1/8	8	G 1/8"	20	6,5	23	8	5	14,5	15	14
952P-8-1/4	8	G 1/4"	20,5	8,5	25	8	7	14,5	19	17
952P-8-3/8	8	G 3/8"	26	8,5	28,5	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/4	10	G 1/4"	24,5	8	27,5	10	7	17	19	17
952P-10-3/8	10	G 3/8"	26	8,5	29	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/2	10	G 1/2"	27	8,5	29	11	12	21	27	27
952P-12-3/8	12	G 3/8"	27	7,5	31	11	9,5	21	22,5	19
952P-12-1/2	12	G 1/2"	27	8,5	33	11	12	21	27	27
952P-14-1/2	14	G 1/2"	31	9,5	34	13	12	25	27	27
952P-16-1/2	16	G 1/2"	31	9,5	34	13	12	25	27	27