


# RIMA 25/10

HAFNER

(HU) ISO 6432 körprofil henger

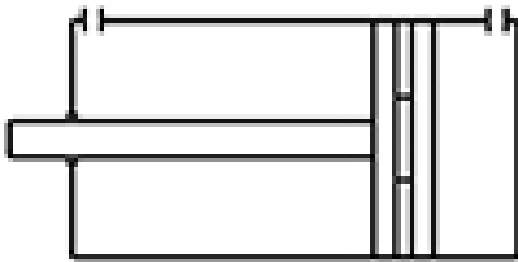

## Technische Daten


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Anschlussgröße / Schnittstelle</b> | G 1/8"                    |
| <b>Kolbenstangengewinde</b>           | M10 x 1,25 - Außengewinde |
| <b>ISO Standard</b>                   | ISO 6432                  |
| <b>Medium</b>                         | Druckluft                 |
| <b>Zugkraft</b>                       | 235 N                     |
| <b>Kolbentyp</b>                      | Magnetisch                |
| <b>Material Dichtungen</b>            | Polyurethan, NBR          |
| <b>Material Deckel</b>                | Eloxiertes Aluminium      |
| <b>Durchmesser</b>                    | Ø25                       |
| <b>Funktion</b>                       | Doppeltwirkend            |
| <b>Temperaturbereich</b>              | -20°C...+80°C             |
| <b>Material Gehäuse</b>               | Edelstahl                 |
| <b>Material Antriebskolben</b>        | Messing                   |
| <b>Material Führungsbuchse</b>        | Sinterbronze              |
| <b>Durchmesser Kolbenstange</b>       | Ø10 mm                    |
| <b>Hub</b>                            | 10 mm                     |
| <b>Arbeitsdruck</b>                   | 1...10 bar                |
| <b>Schubkraft</b>                     | 280 N                     |
| <b>Endlagendämpfung</b>               | Eingebaute Dämpfungsringe |
| <b>Material Kolbenstange</b>          | Edelstahl (AISI 304)      |

# RIMA 25/10



**HAFNER**

(HU) ISO 6432 körprofil henger

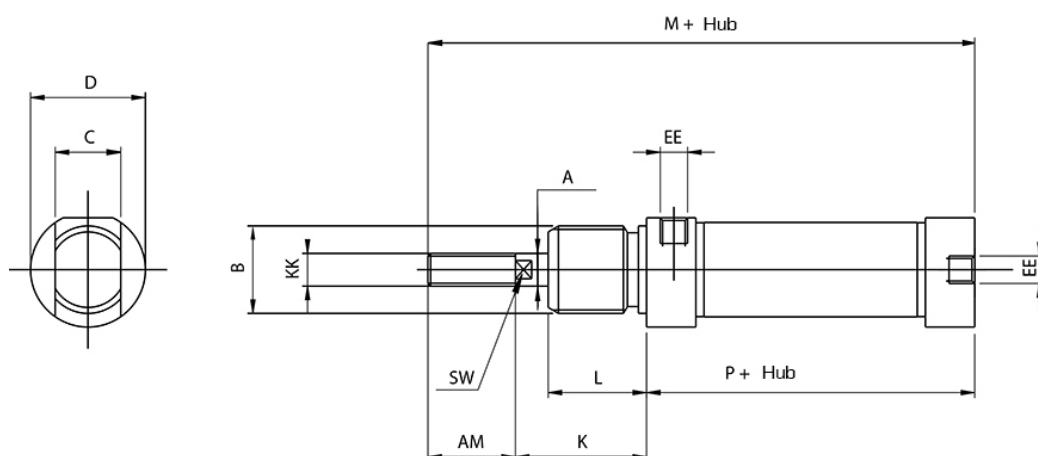

| Typnummer   | Ø [mm] | A  | B          | C  | D  | K  | L  | M   | P  | AM | EE     | KK             | SW |
|-------------|--------|----|------------|----|----|----|----|-----|----|----|--------|----------------|----|
| RIMA 16/... | Ø 16   | 6  | M 16 x 1,5 | 12 | 21 | 22 | 18 | 109 | 53 | 16 | M 5    | M 6            | 5  |
| RIMA 20/... | Ø 20   | 8  | M 22 x 1,5 | 16 | 27 | 24 | 20 | 131 | 67 | 20 | G 1/8" | M 8            | 7  |
| RIMA 25/... | Ø 25   | 10 | M 22 x 1,5 | 16 | 30 | 28 | 22 | 140 | 68 | 22 | G 1/8" | M 10 x<br>1,25 | 9  |