


KS2U-138/8 G AM

HAFNER


(HU) Automata levegő-előkészítő egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-1)

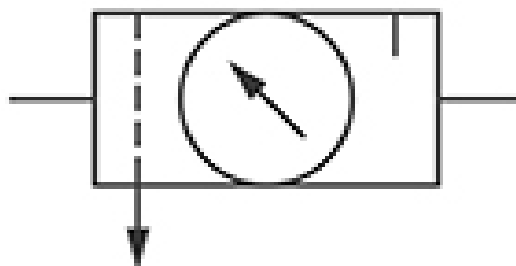

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	G 3/8"
Medium	Druckluft
Temperaturbereich	-10°C...+50°C
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1750 l/min
Material diaphragm	NBR
Öldosierung	10-20 Tropfen/min (Richtwert)
Material bowl	Polyamid
Einstellbereich	0...8 bar
Ausgangsdruck	8 bar
Kondensatablass	Vollautomatischer Ablass
Material Gehäuse	Kunststoff
Material bowl	Polykarbonat
Material Dichtungen	NBR
Unit width	52 mm
Eingangsdruck	16 bar
Filterfeinheit	5 Mikron
Material Gehäuse	Polyamid

KS2U-138/8 G AM



HAFNER

(HU) Automata levegő-előkészítő egység - 8 bar - 5 mikron + Manométer (FS-1)

