
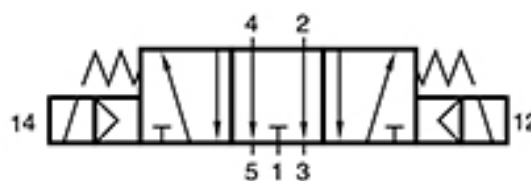


MH 532 304 TT

HAFNER


(HU) 5/3-as elekt. vez. alaplapos szelep, középáll. leszell. - DN3 - hidegálló

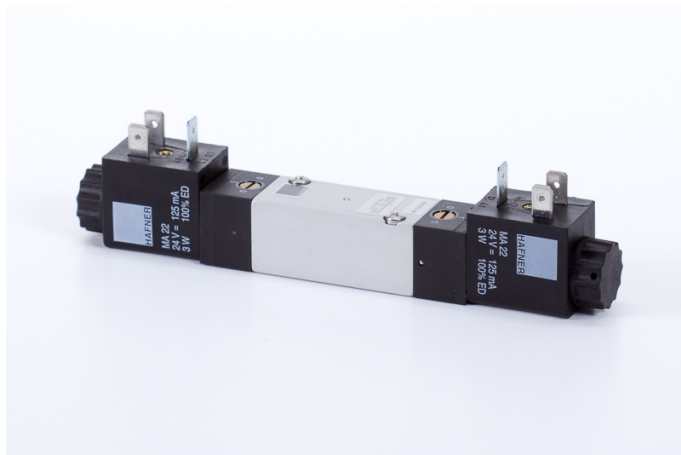

Technische Daten

Anschlussgröße / Schnittstelle	Für Grundplatten
Medium	Druckluft
Funktion	3-Positionen, Mittelstellung entlüftet
Temperaturbereich	-50...+50°C
Ausrichtung der Anschlüsse	Auf der Unterseite für Grundplattenmontage
Arbeitsdruck	3...10 bar
Durchflussrate (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	220 l/min
Nennweite	DN 3
Montagemöglichkeiten	Ventil für Grundplatten- oder Ventilinselmontage
Leistungsaufnahme	3 W / 5 VA
Funktion	5/3-Wege
Material Gehäuse	Aluminium
Schaltzeit	50 ms 6 bar, +20°C
Betätigung	Elektrisch betätigt

MH 532 304 TT

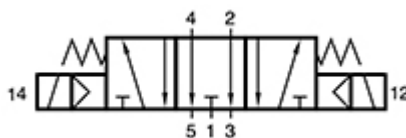

HAFNER

(HU) 5/3-as elekt. vez. alaplapos szelep, középáll. leszell. - DN3 - hidegálló

